


ARGOX 打印机 WiFi 无线设置


方法一：使用 Printer Tool 工具（DX、WP、SG、AL 系列）

官网下载安装 Printer Tool 之后，点击参数设置/无线网络，接著请按照以下步骤进行设置：

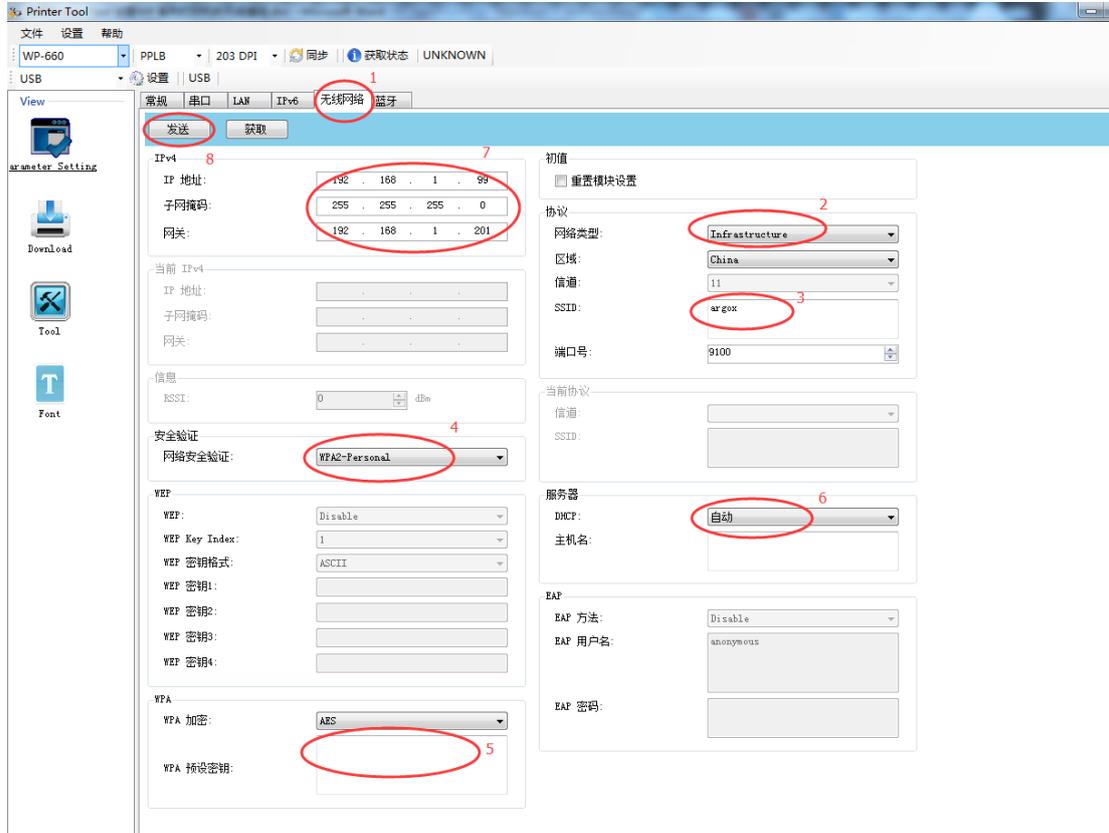


1. 点击无线网络页签进入无线网络设置界面。
2. 选取网络类型。一般打印机透过 Wifi 连接路由器就选择” Infrastructure” 即可。
3. 输入想要连结上的 Wifi 网络的 SSID，也就是 Wifi 的名字。
4. 网络安全认证请依照无线路由器的网络安全认证设置选择正确的验证方式。以我司为例，则是选择 WPA2-Personal，如选择错误会出现无法连线的情况。
5. WPA 预设密钥需要填入要连接的 Wifi 网络密码。
6. DHCP 功能建议开启自动。一般路由器都会开启自动分配 IP 位址功能。如果路由器无设置自动分配 IP 功能，则打印机会依照 Printer Tool 上 DHCP “自动” 设置，变更设置模式成为手动设置，接著读取第 7 步骤里的设置。
7. IP 位址设置功能，如果路由器及打印机设置都有开启 DHCP 功能，则可跳过此步骤。如需手动设置打印机 IP 位址，请先咨询贵司内部 IT 人员，取得网关 IP(一般会路由器 IP 位址)以及无人使用的 IP 位址，避免打印机设置的 IP 位址与其他装置 IP 位址相同而发生冲突，子网掩码则使用预设的” 255.255.255.0”。
8. 当以上 7 个步骤皆设定完成之后，点击” 发送”，即可将设置写入至打印机。

打印机无线网络功能设置完成后，可打印自检页确定网络各项参数已成功写入打印机，如下图：

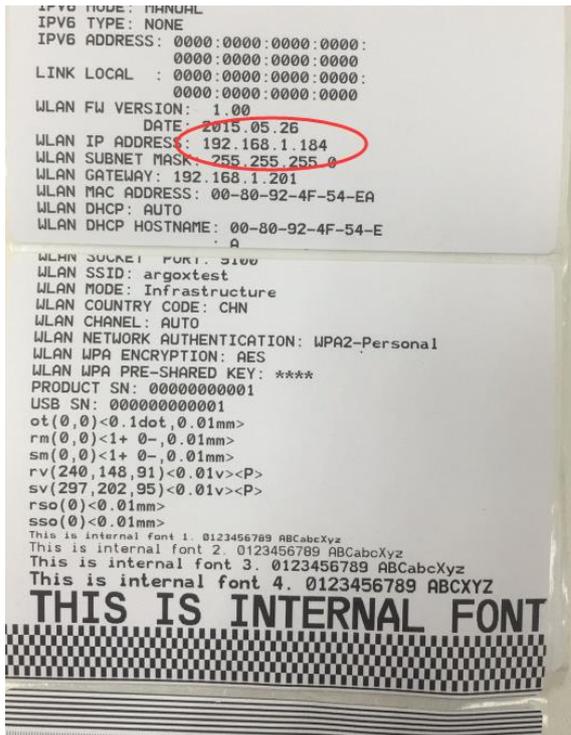

接著用 Printer Tool 按照下图的三步骤，输入打印机 IP 位址进行无线打印测试：

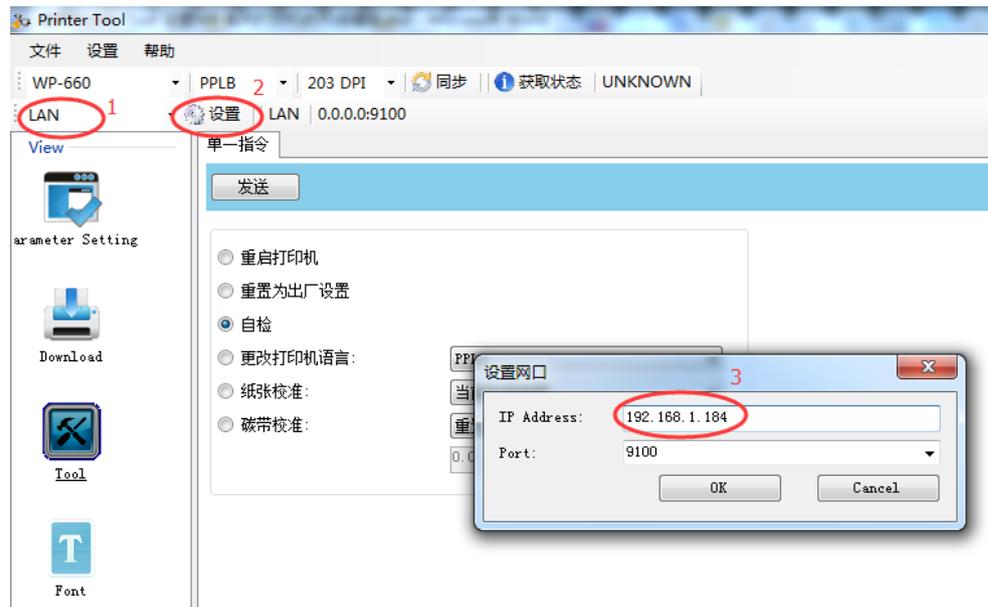


当 IP 位址设置好之后，用 LAN (局域网) 连线发送自检命令，如果自检页可以顺利打出，就表示打印机 Wifi 模块已顺利连接上无线网络。

如果还有其他设置上的问题，欢迎各位咨询我们 Argox，我们会尽心尽力的帮助您！

方法二：使用 Printer Utility 工具（AME 系列）

1. 官网下载 printer utility 之后选择“打印机设置”点击“网络”设置选择好基本参数。（注：使用 USB 数据线连接打印机。）
2. 设置连接选择“存储点”然后设置
3. SSID（WiFi 的名称）。
4. 频道选着 0（0 为自动扫描）。
5. 安全：这个根据 WiFi 秘钥设置，然后输入密码。
6. 在“IP 地址和子网掩码”中修改打印机 IP（设置无人使用的 IP），掩码一般为默认 255.255.255.0。
7. 设置网关，可查看电脑本地连接网关。然后点击发送。

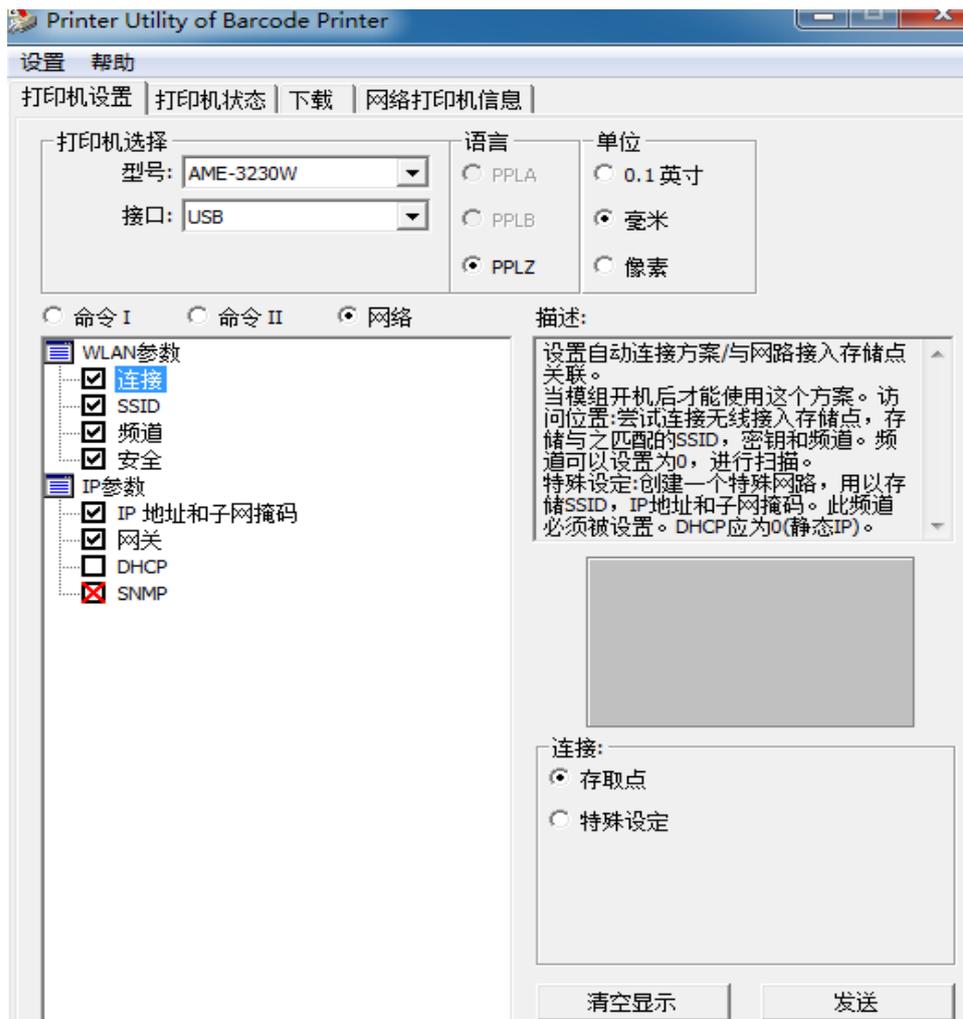

8. 检测参数是否设置成功，可打印自检页确定网络各项参数已成功写入打印机。

接著用 Printer utility 按照下图，输入打印机 IP 位址进行无线打印测试业当 IP 位址设置好之后，用 LAN（局域网）连线发送自检命令，如果自检页可以顺利打出，就表示打印机 Wifi 模块已顺利连接上无线网络

